

ファミリー®シリーズ

ステンレス製 (SUS304)

郵便受箱

《埋込専用ポストぐちタイプ》

品番672 品番673
品番674 品番675

お取り扱い説明書

お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。

防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。

◆ポストのお手入れ◆

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。

手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

塗装仕上げのポストぐち部分^{注1)}はシンナーやベンジン等（揮発性のもの）を使用しないで下さい。塗装がはがれる恐れがあります。

注1) 塗装仕上げ箇所

672-B、672-Tの差入口部分

673-B、673-T、673-Rの差入口部分

674-Bの差入口左右柱部分

675-Bの差入口左右柱部分

金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

◆取付方法◆

あらかじめ、ポスト内箱の寸法よりタテ・ヨコ共に20mm位大きめの穴をあけます。ポストを設置しモルタルを詰め固定して下さい。ポスト周囲の目地部分（前・後）は必ずコーキングを施して下さい。ポスト前面のスペーサーは、脱着可能なので壁（塀）厚に合わせてお使い下さい。

詳しくは裏面取り付け手順をご覧ください。

より優れたステンレス金物を創造する。




ハッピー金属工業株式会社


問い合わせ先 本社営業部 / 〒326-0846 栃木県足利市山下町903 TEL. 0284-62-2226 FAX. 0284-62-5020

取付手順

開口寸法

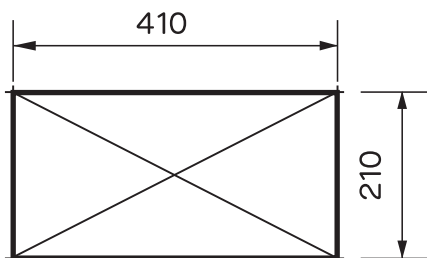


No.672・674の場合

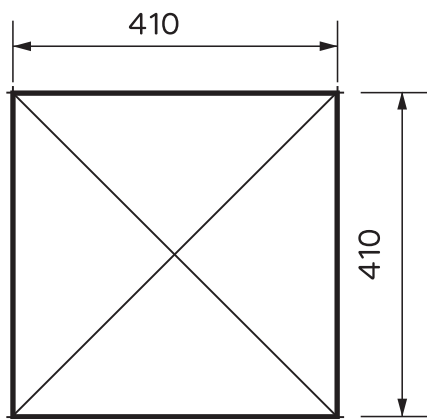

No.673・675の場合

ポストの寸法よりタテ・ヨコ共20mm程度大きめの穴をあけてください。

化粧ブロック使用の場合の標準納まり図

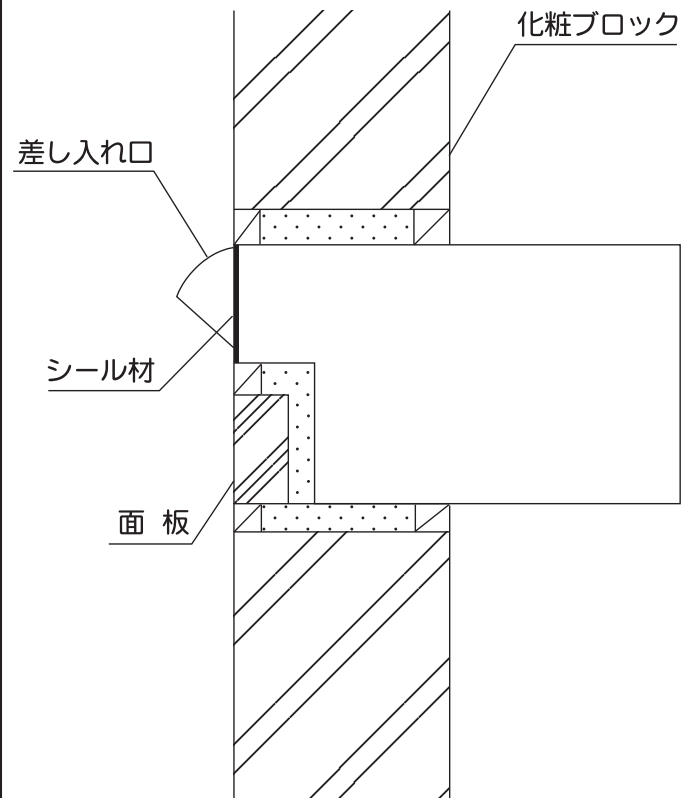

ポストを入れモルタルを詰め固定して下さい。ポスト周囲の目地部分は必ずコーキングを施して下さい

※化粧ブロック等の場合は、ブロックを積む要領で適当な場所に入れ、スペーサーを取り外し、面板を作成してモルタルを詰め固定して下さい。

施工業者様へのお願い

- モルタルをつめる際、ポストを汚した場合はモルタルが乾かないうちにきれいに拭き取って下さい。
- ポスト連結部分のゴムシール材まで完全に埋め込んで下さい。
- ポスト周囲の目地部分（前・後）は必ずコーキングを施して下さい。
- 取り出し口が室内になる場合は、防水には十分配慮して下さい。
- 塗装仕上げのポストぐち（672-B,T・673-B,T,R）は設置の際、粘着性の強いテープを貼りますと、テープをはがす際塗装がはがれる恐れがあります。ポストぐちの表面にテープ類は貼らないで下さい。